




L'ENTREPRISE
D'ADDITIFS DE
CARBURANT PREMIUM

1-800-735-3773
www.fppf.com

L'additif complet pour toute l'année

TOTAL POWER®

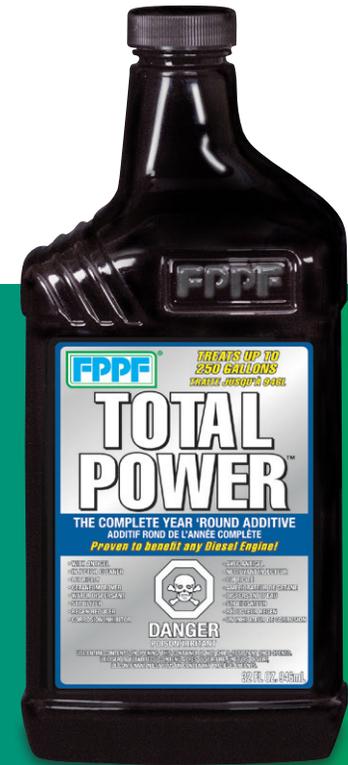

Avec agent antigel, dépresseur de point d'écoulement, nettoyant pour injecteurs, additif de lubrification, améliorant de cétane, dispersant d'eau, stabilisateur de carburant, inhibiteur de corrosion et réducteur de régénération.



Total Power est la formule tout-en-un la plus puissante disponible aujourd'hui, prouvée pour apporter des avantages à tout moteur diesel ! Nous respectons ou dépassons toutes les normes de carburant. Nous transformons votre carburant diesel en carburant diesel premium avec des avantages économiques tels qu'une augmentation des miles par gallon, une réduction des temps d'arrêt et des coûts de maintenance réduits. Il peut être utilisé toute l'année, partout, et dans n'importe quel climat. L'utilisation continue de Total Power comme additif préventif élimine l'environnement propice à la croissance des bactéries, maintient les injecteurs en fonctionnement optimal et offre de nombreux autres avantages.

Contient :


- Nettoyant pour injecteurs
- Additif de lubrification
- Améliorant de cétane
- Dispersant d'eau
- Stabilisateur de carburant
- Dépresseur de point d'écoulement
- Modificateurs de cire
- Inhibiteurs de corrosion

Avantages :

- Améliore l'économie de carburant
- Augmente la puissance
- Efficace dans les systèmes HPCR (High Pressure Common Rail)
- Préviens la formation d'asphalènes
- Réduit les émissions
- Abaisse le point de blocage des filtres à froid
- Contrôle les IDID (Injecteur Diesel Induit par les Dépôts)
- Prolonge la durée de vie des filtres

RAPPORT D'ANALYSE DE LABORATOIRE						
Carburant de base : ULSD / ATSM D6371 (CFPP)						
TOUT ECHAM. TRAITÉ 1:1000	NON TRAITÉ	ÉCHANTILLONS TRAITÉS AVEC :				
ECHANTILLONS TESTÉS	FPPF POLAR POWER	FPPF TOTAL POWER	CONCURRENT #1	CONCURRENT #2	CONCURRENT #3	
-12° C	-16°	-37°	-37°	-19°	-25°	-24°
-15° C						
-17° C						
-20°						
-23° C						
-26° C						
-29° C						
-31° C						
-34° C						
-37° C						

FPPF FAIT MIEUX QUE LA CONCURRENCE PAR TEMPS TRÈS FROID

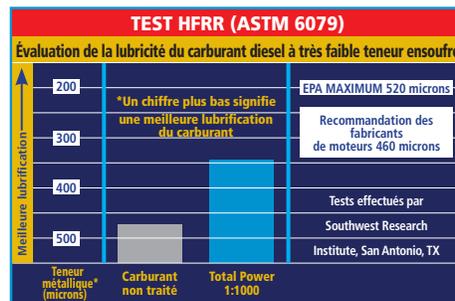

Idéal pour : Toute l'année

Hiver

Traitement en vrac

Spécialement formulé pour être utilisé dans tout moteur diesel à combustion interne, tout au long de l'année.

FPPF Chemical Co., Inc. | 100 Dingens Street, Buffalo, NY 14206

www.fppf.com | 1-800-735-FPPF (3773) | E-Mail: sales@fppf.com | Fax: 716-856-0750



L'ENTREPRISE
D'ADDITIFS DE
CARBURANT PREMIUM

1-800-735-3773
www.fppf.com

TOTAL POWER

Fiche technique du produit

Traitement PREMIUM haute performance pour toute l'année, avec agent antigel, formulé pour les carburants diesel d'aujourd'hui.

Convient pour :

- Camions lourds, moyens et légers
- Autobus
- Équipements de construction
- Equipements agricoles
- Mazout de chauffage
- Industrie maritime
- Réservoirs de carburant en vrac
- Générateurs de secours

Peut être utilisé dans tout moteur diesel et dans tous les bio-carburants, contient des bio-stabilisateurs.

MODE D'EMPLOI :

Traitez comme suit lorsque du temps en dessous de zéro est prévu :


- Un quart ajouté à 250 gallons peut abaisser le point d'écoulement à 30°F (-34,4°C) et le point de blocage des filtres à froid à -15°F (-26,1°C).
- Un quart ajouté à 125 gallons peut abaisser le point d'écoulement à 45°F (-42,7°C) et le point de blocage des filtres à froid à -25°F (-31,6°C).

Pour le nettoyage des injecteurs :

- Un quart pour 250 gallons maintient les injecteurs propres.
- Un quart pour 125 gallons élimine les dépôts et nettoie les injecteurs conformément aux spécifications de propreté ISO4406 et aux spécifications de performances de nettoyage et maintien de la propreté Peugeot DW10.

Les ratios de traitement pour temps froid mentionnés sont basés sur des carburants typiques. Ne pas dépasser le ratio de traitement de 1:300 (un quart pour 75 gallons). Ne pas ajouter à du carburant déjà gelé.

Total Power ne nuit pas aux systèmes DPf (filtre à particules diesel) et aide à réduire la régénération.

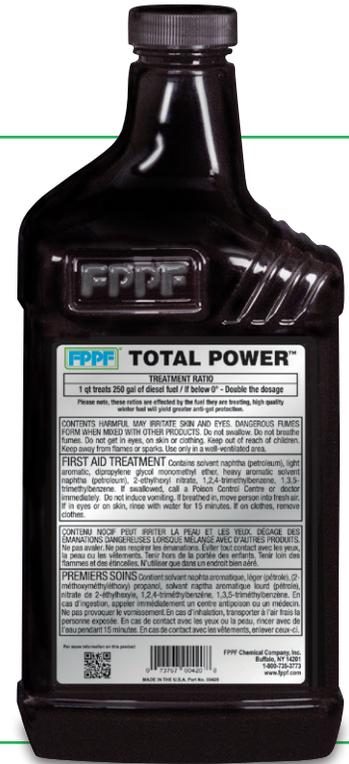

À ajouter avant de faire le plein pour de meilleurs résultats de mélange.

Si le carburant est déjà gelé, traitez d'abord avec FPPF Melt Down SOS.



Article #	Taille de l'unité	Traite jusqu'à	Référence du carton	Quantité par caisse	Poids	Cartons par palette
00420	32 oz. (946 ml)	250 gl. (946 L)	*90420	12	25	48
00344PC	5 gl. (18.9 L)	5000 gl. (18927 L)		1	40	36

Pour plus d'informations, consultez la Fiche de Données de Sécurité de ce produit. Tous les produits utilisés et non utilisés doivent être éliminés conformément aux réglementations locales, étatiques et fédérales.

Total Power Fm. No. 04009FR-CA 11/24

DISTRIBUÉ PAR :

Fabriqué aux États-Unis

